



# こうわん・くうこうだより

令和4年2月号 大島支庁港湾課




## 大島・利島



### 1 岡田漁港（1）防波堤のケーソン据付工事完了について

本工事は、東京都離島振興計画等に基づき、岡田漁港の静穏度向上及び利用者の利便性向上を図るため、（1）防波堤等の整備を行うものです。

工事は、令和3年3月22日に現場着手し、既設ブロックの撤去、基礎捨石の投入・均しを行い、令和3年7月31日に東京港で製作したケーソン（コンクリート製の箱）を大島まで回航し、所定の位置に据付を行いました。引き続き、中詰め材の投入、根固めブロック・被覆ブロックの据付、上部コンクリート・胸壁コンクリートの打設を行い、令和3年12月17日に工事を無事完了しました。

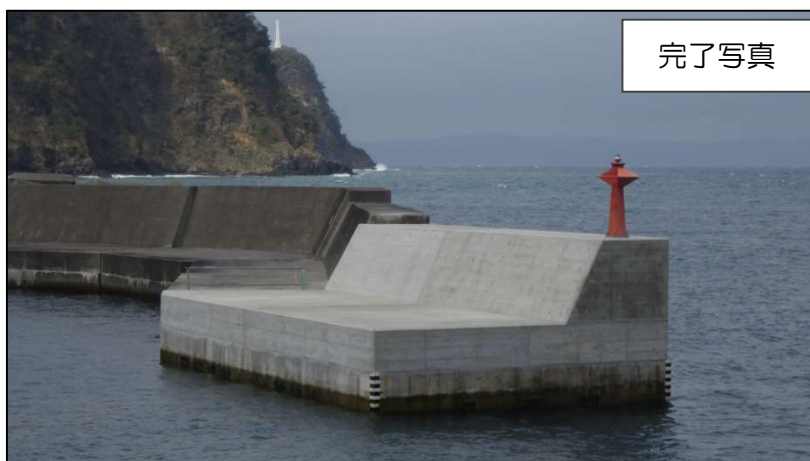


## 2 岡田港の駐車場等の整備工事について

本工事は、東京都離島振興計画等に基づき、岡田港の貨客分離による安全性や利便性の向上を図るため、駐車場等の整備を行うものです。

昨年に引き続き、令和4年2月より令和4年10月末にかけて駐車場等の改修工事を行いますので、駐車場の一部利用制限や歩行者通路の変更などにより、ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

また、現在施工中の岡田港旧船客待合所撤去工事が完了した跡地についても、本工事において越波を防ぐ胸壁の嵩上げやバス・タクシー乗り場等の整備を行ってまいりますので、合わせてご理解とご協力をお願い致します。

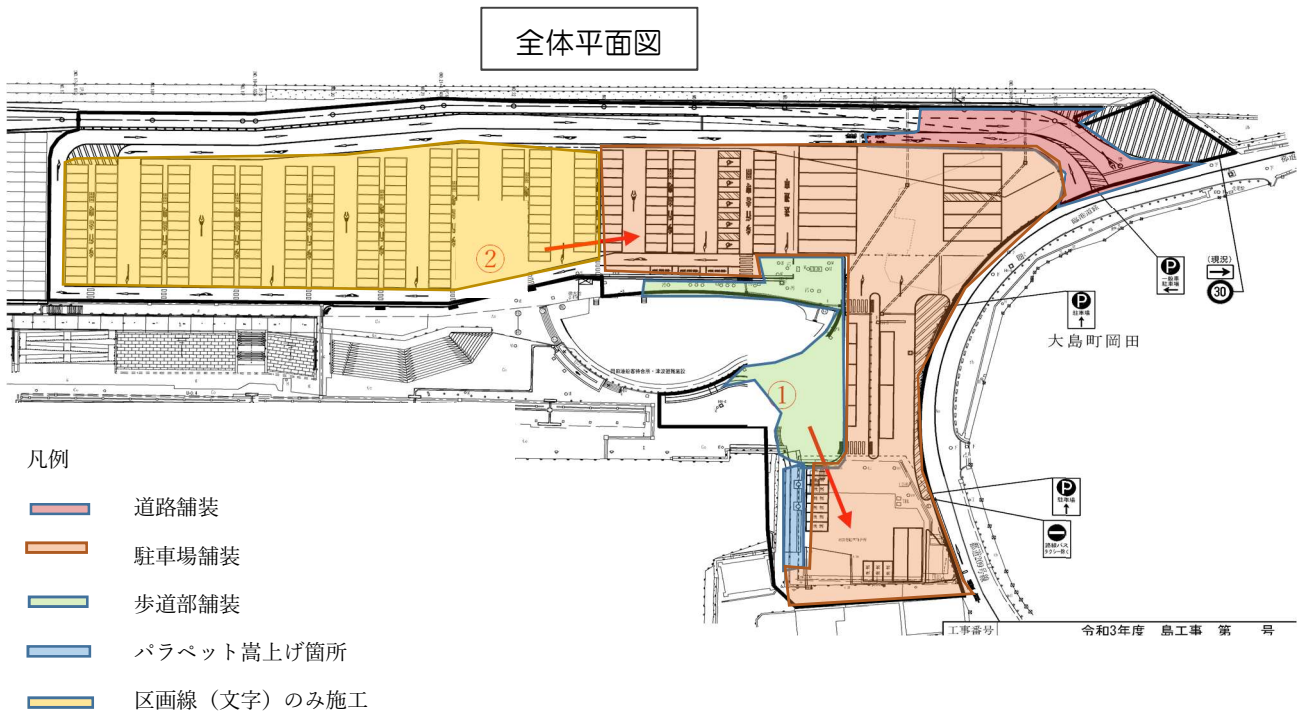

施工箇所写真



大島支庁港湾課（工事担当） 04992-2-4461



# 新島・式根島



## 1 新島港防波堤（北）事業完了

新島出張所では、新島の玄関口の新島港で、大型定期船とジェットfoilを接岸する定期船岸壁（-7.5m岸壁及び-7.5m岸壁(西)）を整備・運用してきております。

しかし、冬季風浪時には定期船岸壁への接岸に苦慮していることもあり、より一層の安定的な就航を図ることを目的として、平成19年度より「防波堤(北)」事業（延長300m）の整備を開始しましたが、昨年末の12月24日をもって無事に完了しました。

今後も、新島港をはじめとする新島・式根島の港湾・漁港・空港・海岸施設では、皆さまの生活振興を支えるべく様々な事業を展開させていただきますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

### 【新島港防波堤(北)事業説明図】



【荒天時のさるびあ丸接岸状況】



※防波堤(北)の効果が見受けられます (新島宮塚山富士見峠より撮影)

新島出張所 (港湾空港工事担当) 04992-5-0086



# 神津島



## 軽石漂着対策実施（神津島港、三浦漁港）

小笠原諸島海底火山「福德丘ノ場」で8月に発生した噴火で噴出したとみられる軽石が、11月下旬に伊豆諸島にも漂着するとJAMSTEC（国立研究財団法人 海洋開発研究機構）が予測シミュレーションを発表しました。

そこで大島支庁では、軽石の港内への流入を防ぐため、各港にオイルフェンスを設置しました。

神津島港においては令和3年11月18日に1か所、三浦漁港においては11月21日～22日に3か所と計4か所設置しました。



（神津島港 設置状況）



（三浦漁港 設置状況）

予測どおり軽石は漂着し、漂着した軽石については、玉網にて随時撤去を行っています。



（漂流してきた軽石）



（軽石と一緒に運ばれてきたアミモンガラの幼魚）



（軽石撤去状況）



（軽石保管状況）

軽石は長期的に漂着してくることが予測されていることから、今後も動向を注視しながら、対策と撤去を実施していく予定です。

神津島出張所（港湾空港工事担当） 04992-8-0311